SolidCamera

IPネットワークカメラ製品カタログ

通信工事不要!

電源とSIMカード装着だけのIPカメラ

nanoSIM ＋ 電源だけで どこでも設置 どこでも通信

4G/LTEに対応!

IPC-16LTEp

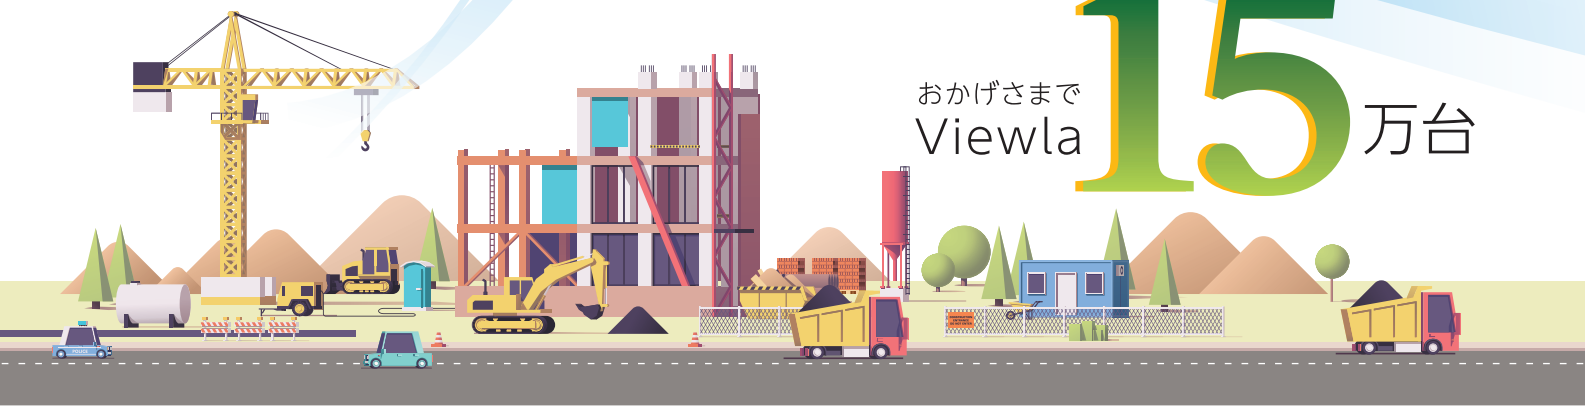

おかげさまで Viewla 15万台

IPネットワークカメラ

Viewla®

ビューラ

安心をもっ

かんたん接続

接続から視聴まで3ステップ！ 最短5分で視聴できる!

●接続に必要なのは、インターネット環境[※1]とカメラID・視聴用パスワードのみです。

つなぐ[※2]
Viewlaシリーズとルーターをつなぐ

インストール
無料アプリをインストール

見る
カメラIDと視聴用パスワードを登録

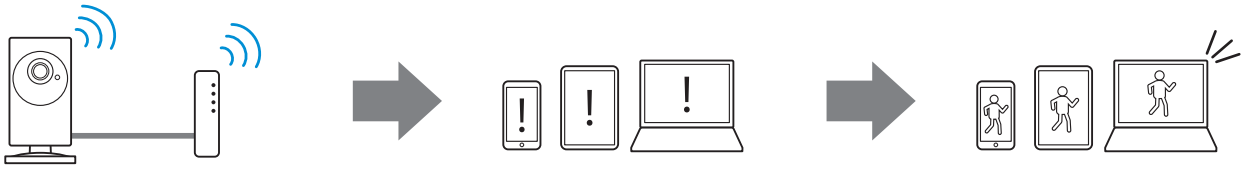

あんしんサポート・あんしん高品質

無料で充実の安心サポート!

メールの通知設定を教えてほしい

カメラの映像が見られない

ホームページやお電話、メールでサポート!

- ■ FAQ
- ■ 電話
- ■ トラブルシューティング
- ■ メール
- ■ アプリやサポートツール

※通話料はお客様負担となります。
※電話サポートには、製品のカメラIDが必要です。
お問い合わせ前に付属のID・パスワードカードをご確認ください。

安心の高品質

Viewla シリーズの製品はすべて
台湾製です。

15万台以上の
販売実績があります。

多機能なうえ、
保証もしっかり。

遠隔視聴

遠隔でカメラ映像を視聴・操作ができます。

気軽に無料体験! スマホ、iPadからデモカメラ映像をご覧いただけます。

1 無料アプリをインストール

iPhone Viewla

Android Viewla

iPad mCamViewHD

2 カメラリストの[+]をタップ

mCamViewHD画面

3 〈QRコード読取〉を選択し、下記の二次元バーコードを読み取りカメラを登録します。または、〈手動入力〉の空欄にお好みの名前、下記のカメラID、視聴用パスワードをご登録後[OK]をタップします。

機種名	IPC-16FHD	IPC-09wp
カメラID	008249088	012011233
パスワード	1111	1111
QRコード		

●通信環境により接続が不安定になることがあります。

と、Viewla®
ビューラ

同時視聴

PCでは最大36台、iPadでは最大6台、スマホでは最大4台のカメラを同時に視聴できます。
また、1台のカメラへの接続数は最大8ユーザーです。

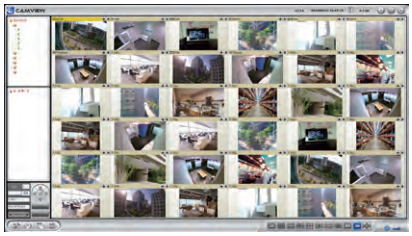

Windows版　最大36画面

iPad版　最大6画面

Android/iPhone版　最大4画面

パン･チルト

スマホやパソコンから、遠隔操作で上下左右にレンズの向きを変えることができます。

■対応機種
IPC-07シリーズ/08シリーズ

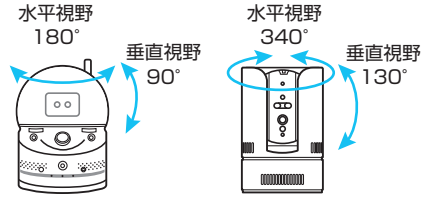

IPC-07シリーズ　IPC-08シリーズ

録画

24時間の常時録画が可能です。スケジュール録画や動体検知、人体感知録画設定をおこなうことで、必要なタイミングで録画をすることができます。録画映像は遠隔地からの視聴、保存をすることができます。

NAS

microSDカード

双方向音声

カメラ側の音声を聞くだけでなく、映像を見ている人からカメラ側へ話しかけることができます。

■対応機種
IPC-06シリーズ/07シリーズ/08シリーズ/09シリーズ

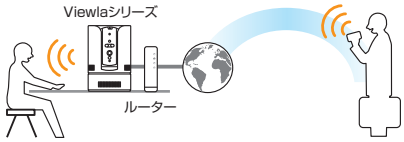

※3：半二重通信：音声の受信と発信は同時ではなく、片方のみの通信となります。

デイ&ナイト機能

暗くなると自動で夜間モードに切り替わります。赤外線LEDを照射することで真っ暗な場所でも10m先まで確認することができます。

※IPC-20はカラー暗視にも対応しています。

検知/アラーム･お知らせ機能

映像の変化をとらえる動体検知※4や、周囲の音を検知する音声検知の機能を搭載。
スマホに通知を送ったり、SDカードやNASへ検知録画することができます。

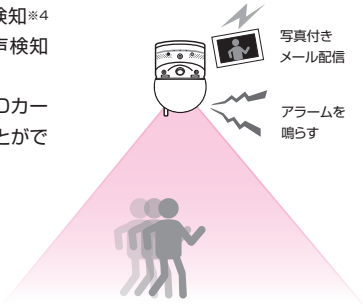

オフライン通知機能

カメラのオフライン･オンライン状況、録画状態の異常などをプッシュ通知でお知らせします。

Wi-Fi搭載/WPS機能

ワンタッチで自動Wi-Fi設定が可能です。ルーターから離れた場所やLANケーブルの敷設が難しい場所に設置できます。

■対応機種
IPC-06シリーズ/07シリーズ/08シリーズ/09シリーズ



画像定期送信機能

指定のEメールアドレス、FTPサーバーへ定期的に画像付きの通知を送ることができます。

※1：カメラ接続するインターネット回線は光回線（FTTH）を推奨します。IPカメラをご利用いただくにはプロバイダー契約が必要です。安定して映像をご覧いただくためには、常時実測で上り3Mbps以上の環境が推奨です。定額通信契約を推奨します。※2：無線接続の場合は、無線ルーターが必要です。無線接続はルーターの性能に関わらず、電波干渉、遮蔽物、距離、アンテナの方向など、設置場所の環境により接続が不安定になる場合があります。※3：音声の受信と発信は、同時に行えません。どちらか片方のみ通信できる仕様です。※4：動体検知は映像内のデータ変化量を判断基準にしています。光や風による変化も検知するため、設置場所によっては頻繁に検知をすることがあります。

IPC-16LTEp

通信工事不要！ 電源とSIMカード装着だけのIPカメラ

工事現場、畜産･農地、僻地監視、イベント会場など様々なシーンで活用できます。

LTE通信対応

SIMカードをカメラ本体に直接装着し、通信をおこないます。通信回線が用意できない場所でも視聴が可能です。NTTドコモ、au系SIMに対応しています。



防水･防塵(IP66)

塵埃の侵入がなく、全方向から噴流を3分間受け続けても内部に水が浸入しない構造です。



下記ページでYouTubeライブ配信を公開中です。
https://www.solidcamera.net/demo/

■寸法図

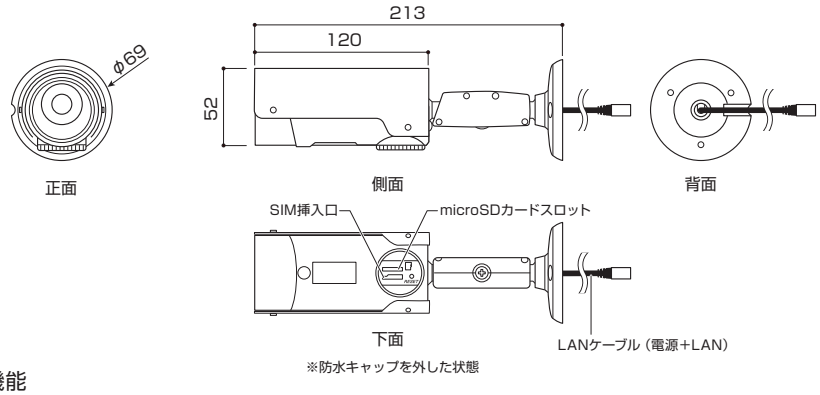

■機能

4G LTE	LTE通信対応		最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能
	200万画素		現地の音声を聞くことができる機能
120°	120度広角レンズ		有線接続対応
	暗闇でもハッキリ映像が見られる デイ&ナイト機能対応		YouTubeライブ配信対応
	防水･防塵タイプの保護等級IP66対応		
	動体検知による自動録画、メール通知、アラーム通知		
	現地の映像を記録に残す録画&スナップショット機能		

■仕様

設置場所	屋外、屋内
接続方式	P2P通信
接　続	LTE、有線LAN
対応バンド	Band 1 (2.0GHz) 、 Band 18 (800MHz) 、 Band 19 (800MHz) 、 Band 26 (800MHz)
防水仕様	保護等級 IP66
イメージセンサー	RGB 2 Mega 1/2.7インチ CMOS
レンズ	2.8mm、F2.0、水平画角：120° 固定アイリス、フォーカス範囲：50㎝～∞
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
光感度	赤外線無効時：0.2 Lux、赤外線有効時：0 Lux (視界10m)
解像度	ノーマルモード時：1920×1080 (FullHD) 、1280×720、640×360 (HVGAW) モバイルモード時：1280×720、640×360(HVGAW)
フレームレート	30fps(通信環境により変動)
音　声	オーディオモニタリング用マイク内蔵
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD(SDXC 64GB対応)、ハードディスク、NAS(有線LAN接続時)
使用端末	パソコンOS：Windows (36台同時視聴) スマートフォン：iOS、Android (4台同時視聴) iPad:iOS (6台同時視聴)
動作条件	起動時：−20～50℃、作動時：−30～50℃
カメラ本体サイズ	H52×W58×D213mm (本体のみ)
重　量	368g (本体、ブラケット)　＊アダプター重量含まず
電　力	DC12V/1A
生産国	台湾

■付属アクセサリー

電源アダプター (1.5m)
LANケーブル (ストレート1.5m)
取り付けネジ･アンカー×3
混合器 (LAN+電源)
中継コネクター
SIMトレイ用取り出しピン
nanoSIMカードトレイ
かんたんインストールガイド
ID･パスワードカード
カメラ作動中ステッカー

ソリッドSIMサービス（延長保証つき）

ソリッドカメラでは、専用のSIMサービスをご用意しております。



月額 1,600円（税込1,760円）～

- NTTドコモ系MVNOのLTE回線をご用意
- 大容量でもリーズナブル
- 最低利用期間・解約金なし（ただし解約月の日割りはございません）
- カメラの延長保証がついて安心！

タイプ	カメラ視聴時間目安 〈出荷状態･初期設定256Kbps※基準〉	初期費用（税抜）	月額（税抜）	ご注意点
定額制	月間約30時間視聴プラン（約30～60分/1日） ●5GB+カメラ延長保証	¥3,000 税込3,300円	¥1,600 税込1,760円	●ご契約の通信上限に達した場合、通信が停止します。翌月まで通信ができません。 ●1GB：1,000円（税込1,100円）でデータチャージが可能です。 ●休止･再開制度もあります。 ●データ容量の繰り越しはできません。
	月間約60時間視聴プラン（約90～120分/1日） ●10GB+カメラ延長保証		¥2,080 税込2,288円	
	月間約180時間視聴プラン（約330～360分/1日） ●30GB+カメラ延長保証		¥4,000 税込4,400円	
	月間約270時間視聴プラン（約450～540分/1日） ●45GB+カメラ延長保証		¥5,000 税込5,500円	
	月間約360時間視聴プラン（約600～720分/1日） ●60GB+カメラ延長保証		¥6,200 税込6,820円	
	月間約600時間視聴プラン（約960～1200分/1日） ●100GB+カメラ延長保証		¥9,400 税込10,340円	
	月間約720時間視聴プラン（24時間常時視聴可能） ●150GB+カメラ延長保証		¥12,800 税込1,4080円	

※初期設定の画素数は1280×720,フレームレートは10fpsです。

ソリッドSIMサービスの延長保証

- ソリッドSIMサービス加入中、最大5年間の延長保証が適用されます。
- さらに! 無償保守期間中は交換製品を先出対応いたします。

保守サービスはセンドバック方式となります。

	1年	2年	3年	4年	5年
5年保証	製品保証期間	延長保証4年			
	無償保守	無償保守	保守価格70%分を当社が負担	保守価格60%分を当社が負担	保守価格50%分を当社が負担
	保守先出対応期間				

ソリッドSIMサービスの詳細は、当社ホームページをご確認ください。

IPC-20

PoE給電で配線がスマート、あらゆるシーンに溶け込むデザイン

防水･防塵（IP66）で、湿気の多い場所にも設置が可能です。
スターライト仕様で暗い場所でもカメラの映像を見ることができます。

PoE給電対応

LANケーブルのみでカメラに電源を供給できるので、新たに電源設置工事を必要としません。



防水・防塵（IP66）

塵埃の侵入がなく、全方向から噴流を3分間受け続けても内部に水が浸入しない構造です。厨房など水蒸気があるところでも設置できます。

※屋外設置は非推奨です。

カラー暗視機能（スターライト仕様）

SONY製イメージセンサーを搭載しており、カラー暗視に対応しております。
暗い場所でもカラーで映像を視聴･録画することができます。

カラー/スターライト仕様なし



カラー/スターライト仕様あり



モノクロ/赤外線LED有効

■寸法図（単位：mm）

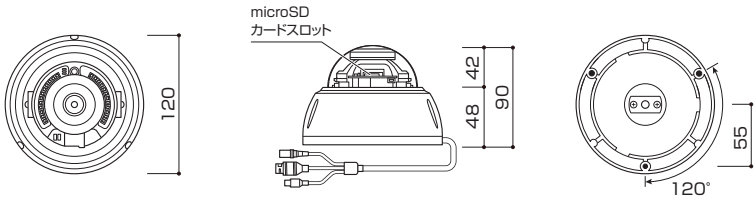

天面　　側面　　底面

■機能

	200万画素		最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能
	120度広角レンズ		現地の音声を聞くことができる機能 ※外付けマイクが必要です
	暗闇でもハッキリ映像が見られる デイ&ナイト機能対応		有線接続対応
	カラー暗視対応		PoE給電対応
	防水･防塵タイプの保護等級IP66対応		YouTubeライブ配信対応
	動体検知による自動録画、メール通知、 アラーム通知		
	現地の映像を記録に残す録画& スナップショット機能		

■仕様

設置場所	屋内
接続方法	P2P通信
接続	有線LAN
防水仕様	防水･防塵タイプの保護等級IP66対応 ※本体のみ
PoE規格	IEEE 802.3af準拠
イメージセンサー	Sony iMX327 2Mega 1/2.7インチ CMOS
レンズ	2.8mm、F2.0、水平画角：120° 固定アイリス、フォーカス範囲：50㎝～∞
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、メインプロファイル
光感度	赤外線無効時：0.01 Lux / 赤外線有効時：0 Lux（視野10m）
解像度	ノーマルモード時：1920×1080（FullHD）、1280×720、640×360（HVGAW） モバイルモード時：1280×720、640×360(HVGAW)
フレームレート	30fps（通信環境により変動）
音　声	外付けマイク用端子（RCA端子） オーディオ圧縮：G.711（RTMP使用時 AAC）
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD（SDXC 64GB対応）、ハードディスク、NAS
使用端末	パソコンOS：Windows（36台同時視聴） スマートフォン：iOS、Android（4台同時視聴） iPad：iOS（6台同時視聴）
動作条件	起動時：-20～50℃、作動時：-30～50℃
カメラ本体サイズ	H90×W120×D120mm（本体のみ）
重　量	449g（アダプター重量含まず）
電　力	PoEまたはDC12V/1A
生産国	台湾

■付属アクセサリー

電源アダプター（1.5m）
LANケーブル（ストレート1.5m）
取り付けネジ･アンカー×3
ゴムスペーサー×3
ケーブル用防水キャップ一式
特殊ドライバー
設置用台紙
かんたんインストールガイド
ID･パスワードカード
カメラ作動中ステッカー

IPC-16FHDpⅡ

屋外を昼・夜24時間、安心見守り

駐車場や工事現場などの設置に最適な、屋外用モデルです。
防水・防塵等級IP66で雨にも強く、赤外線ライトで夜間、街灯がない場所への設置も可能です。

防水・防塵(IP66)

塵埃の侵入がなく、全方向から噴流を3分間受け続けても内部に水が浸入しない構造です。



200万画素+広角レンズ

120度広角レンズのため広範囲をカバーできます。フルハイビジョンですのでキレイな画質でご視聴いただけます。

広角レンズ

デモカメラ映像をご視聴いただけます。
※デモ映像は16FHDですが、
見え方は同じです。

カメラID：008246252
パスワード：1111

■寸法図

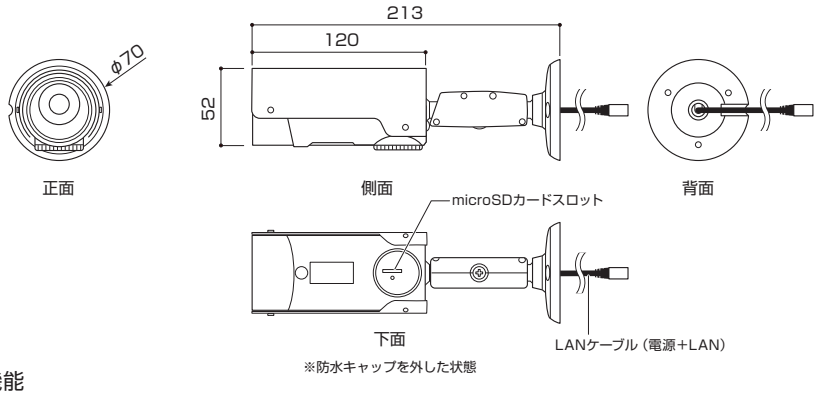

■機能

200万画素	現地の音声を聞くことができる機能
120度広角レンズ	有線接続対応
暗闇でもハッキリ映像が見られる デイ&ナイト機能対応	YouTubeライブ配信対応
防水・防塵タイプの保護等級IP66対応	
動体検知による自動録画、メール通知、アラーム通知	
現地の映像を記録に残す録画&スナップショット機能	
最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能	

■仕様

設置場所	屋外、屋内
接続方式	P2P通信
接　続	有線LAN
防水仕様	保護等級 IP66
イメージセンサー	RGB 2 Mega 1/2.7インチ CMOS
レンズ	2.8mm、F2.0、水平画角：120° 固定アイリス、フォーカス範囲：50㎝～∞
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
光感度	赤外線無効時：0.2 Lux、赤外線有効時：0 Lux（視界10m）
解像度	ノーマルモード時：1920×1080（FullHD）、1280×720、640×360（HVGAW） モバイルモード時：1280×720、640×360(HVGAW)
フレームレート	30fps（通信環境により変動）
音　声	オーディオモニタリング用マイク内蔵
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD（SDXC 64GB対応）、ハードディスク、NAS
使用端末	パソコンOS：Windows（36台同時視聴） スマートフォン：iOS、Android（4台同時視聴） iPad：iOS（6台同時視聴）
動作条件	起動時：−20～50℃、作動時：−30～50℃
カメラ本体サイズ	H52×W58×D213mm（本体のみ）
重　量	368g（本体、ブラケット）　*アダプター重量含まず
電　力	DC12V/1A
生産国	台湾

■付属アクセサリー

電源アダプター（1.5m）
LANケーブル（ストレート1.5m）
取り付けネジ・アンカー×3
混合器（LAN+電源）
中継コネクター
かんたんインストールガイド
ID・パスワードカード
カメラ作動中ステッカー

IPC-09wpⅡ

よりワイドに、よりハッキリと、安心広がる

ワイドアングル・フルハイビジョン対応レンズ採用。
コンパクトなのに広範囲×高画質で、お部屋も店舗も細部まで確認できます。

コンパクトサイズ

スマートフォンよりもコンパクトサイズ

200万画素+広角レンズ

130度広角レンズのため広範囲をカバーできます。フルハイビジョンですのでキレイな画質でご視聴いただけます。



広角レンズ

デモカメラ映像をご視聴いただけます。

カメラID：012011233
パスワード：1111

■寸法図

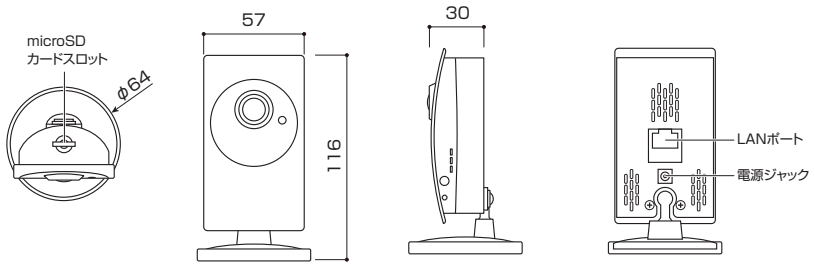

天面　正面　側面　背面

■機能

200万画素	ワンタッチでWi-Fi設定可能なWPS機能
130度広角レンズ	侵入者の威嚇に効果的なスピーカーアラーム機能
暗闇でもハッキリ映像が見られる デイ&ナイト機能対応	天井設置の際に必要な180°映像反転できる ビデオフリップ機能
動体検知による自動録画、メール通知、アラーム通知	現地の音声を聞くことができる機能
現地の映像を記録に残す録画&スナップショット機能	無線接続対応
視聴側からカメラ側に話しかけることができる双方向音声機能	有線接続対応
最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能	YouTubeライブ配信対応

■仕様

設置場所	屋内
接続方式	P2P通信
接　続	有線LAN、無線LAN
無線インターフェース	IEEE 802.11n 90-150 Mbps、IEEE 802.11g 6-54 Mbps IEEE 802.11b 1-11 Mbps
イメージセンサー	RGB 2 Mega 1/2.7インチ CMOS
レンズ	2.8mm、F2.0、水平画角：130° 固定アイリス、フォーカス範囲：50㎝～∞
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
光感度	赤外線無効時：0.2 Lux、赤外線有効時：0 Lux（視界10m）
解像度	ノーマルモード時：1920×1080（FullHD）、1280×720、640×360（HVGAW） モバイルモード時：1280×720、640×360(HVGAW)
フレームレート	30fps（通信環境により変動）
音　声	オーディオモニタリング用マイク内蔵、 アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD（SDXC 64GB対応）、ハードディスク、NAS
使用端末	パソコンOS：Windows（36台同時視聴） スマートフォン：iOS、Android（4台同時視聴） iPad：iOS（6台同時視聴）
動作条件	0～50℃、湿度20～80%RH（結露無きこと、防滴・防塵なし）
カメラ本体サイズ	H116×W57×D30mm
重　量	126g（本体のみ）
電　力	DC5V/1.5A
生産国	台湾

■付属アクセサリー

電源アダプター（3m）
LANケーブル（ストレート1.5m）
取り付けネジ・アンカー×2
かんたんインストールガイド
ID・パスワードカード
カメラ作動中ステッカー

IPC-08FHDⅡ

ワイドパンチルトで広がる風景、安心にリンクする

ワイドパンチルトですみずみまで視聴可能。
上下130°、左右340°の広範囲の視聴が可能になった、パンチルト特化モデル。

パン･チルト機能

遠隔で上下左右にレンズを操作ができます。

パン 340°



チルト 130°



コンパクトサイズ

スマートフォンよりもコンパクトサイズ

■寸法図

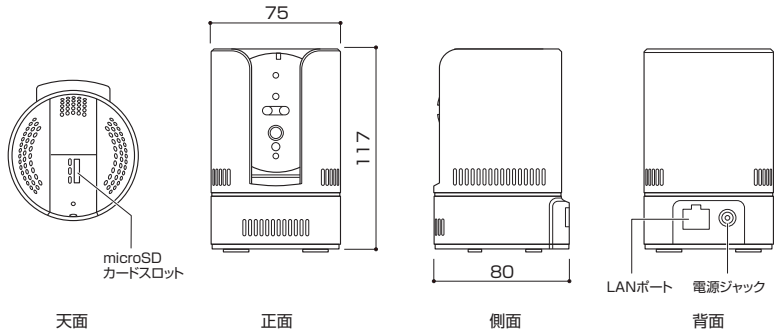

■機能

	遠隔から上下左右に操作可能な パン･チルト機能対応		ワンタッチでWi-Fi設定可能なWPS機能
	200万画素		侵入者の威嚇に効果的なスピーカーアラーム機能
	暗闇でもハッキリ映像が見られる デイ&ナイト機能対応		天井設置の際に必要な180°映像反転できる ビデオフリップ機能
	動体検知による自動録画、メール通知、 アラーム通知		現地の音声を聞くことができる機能
	現地の映像を記録に残す録画& スナップショット機能		無線接続対応
	視聴側からカメラ側に話しかけることが できる双方向音声機能		有線接続対応
	最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能		YouTubeライブ配信対応

■仕様

設置場所	屋内
接続方式	P2P通信
接　続	有線LAN、無線LAN
無線インターフェース	IEEE 802.11n 90-150 Mbps、IEEE 802.11g 6-54 Mbps IEEE 802.11b 1-11 Mbps
イメージセンサー	RGB 2 Mega 1/4インチ CMOS
レンズ	3.3mm、F2.8、最大画角：70° 固定アイリス、フォーカス範囲：50㎝～∞
パン･チルト範囲	パン（水平方向）：視野範囲 340° チルト（垂直方向）：視野範囲 130°
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
光感度	赤外線無効時：0.2 Lux、赤外線有効時：0 Lux（視界10m）
解像度	ノーマルモード時：1920×1080（FullHD）、1280×720、 640×360（HVGAW） モバイルモード時：1280×720、640×360（HVGAW）
フレームレート	30fps（通信環境により変動）
音　声	オーディオモニタリング用マイク内蔵、 アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD（SDXC 64GB対応）、ハードディスク、NAS
使用端末	パソコンOS：Windows（36台同時視聴） スマートフォン：iOS、Android（4台同時視聴） iPad：iOS（6台同時視聴）
動作条件	0～50℃、湿度20～80%RH（結露無きこと、防滴・防塵なし）
カメラ本体サイズ	H117×W75×D80mm
重　量	280g（本体のみ）
電　力	DC5V/1.5A
生産国	台湾

■付属アクセサリー

電源アダプター（3m）
LANケーブル（ストレート1.5m）
取り付けネジ・アンカー×3
ブラケット
かんたんインストールガイド
ID・パスワードカード
カメラ作動中ステッカー

IPC-07FHDⅡ

多彩な機能でニーズに応える

人体感知センサーを搭載し、様々な用途で利用できるパンチルトIPカメラ。

パン･チルト機能

遠隔で上下左右にレンズを操作ができます。



人体感知機能

約7mの範囲の動く人体（発熱体）、映像内の動きや変化を検出します。検出後に録画開始、通知を受け取ることができます。



デモカメラ映像をご視聴いただけます。

※映像はIPC-07FHDですが見え方は全く同じです。

カメラID：011003125

パスワード：1111

■寸法図

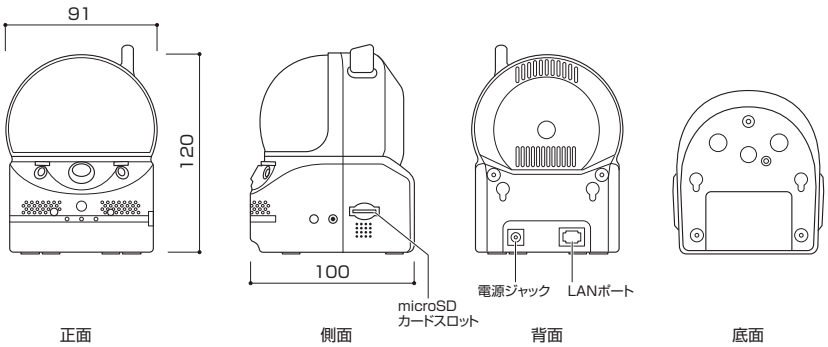

■機能

遠隔から上下左右に操作可能な パン･チルト機能対応	ワンタッチでWi-Fi設定可能なWPS機能
200万画素	侵入者の威嚇に効果的な スピーカーアラーム機能
暗闇でもハッキリ映像が見られる デイ&ナイト機能対応	天井設置の際に必要な180°映像反転できる ビデオフリップ機能
PIRセンサーの熱感知による自動録画 メール通知、アラーム通知	現地の音声を聞くことができる機能
動体検知による自動録画、メール通知、 アラーム通知	無線接続対応
現地の映像を記録に残す録画& スナップショット機能	有線接続対応
視聴側からカメラ側に話しかけることが できる双方向音声機能	YouTubeライブ配信対応
最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能	

■仕様

設置場所	屋内
接続方式	P2P通信
接　続	有線LAN、無線LAN
無線インターフェース	IEEE 802.11n 90-150 Mbps、IEEE 802.11g 6-54 Mbps IEEE 802.11b 1-11 Mbps
イメージセンサー	RGB 2 Mega 1/2.7インチ CMOS
レンズ	3.3mm、F2.8、最大画角：70° 固定アイリス、フォーカス範囲：50㎝～∞
パン･チルト範囲	パン（水平方向）：視野範囲 180° チルト（垂直方向）：視野範囲 90°
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
光感度	赤外線無効時：0.2 Lux、赤外線有効時：0 Lux（視界10m）
解像度	ノーマルモード時：1920×1080（FullHD）、1280×720、640×360（HVGAW） モバイルモード時：1280×720、640×360（HVGAW）
フレームレート	30fps（通信環境により変動）
音　声	オーディオモニタリング用マイク内蔵 アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵 外部スピーカー用3.5mmステレオミニジャック
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD（SDXC 64GB対応）、ハードディスク、NAS
使用端末	パソコンOS：Windows（36台同時視聴） スマートフォン：iOS、Android（4台同時視聴） iPad：iOS（6台同時視聴）
動作条件	0～50℃、湿度20～80%RH（結露無きこと、防滴・防塵なし）
カメラ本体サイズ	H120×W91×D100mm
重　量	350g（本体のみ）
電　力	DC12V/1A
生産国	台湾

■付属アクセサリー

電源アダプター（1.5m）
電源延長コード（1.5m）
LANケーブル（ストレート1.5m）
取り付けネジ･アンカー×3
かんたんインストールガイド、
ID･パスワードカード
カメラ作動中ステッカー

IPC-06FHD-T

シーンにとけこむスマートボディ

周囲にとけこむ外観で、気になる場所を見逃すことなくしっかりキャッチする固定式モデル。

Wi-Fi搭載/WPS機能

ルーターから離れた場所やLANケーブルの敷設が難しい場所に設置できます。
ワンタッチで自動Wi-Fi設定ができます。

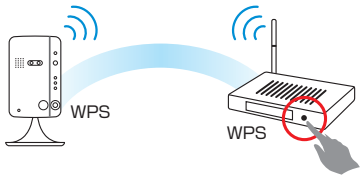

音声の双方向機能

視聴者はカメラ周囲の音を確認でき、カメラ側へ話しかけることもできます。

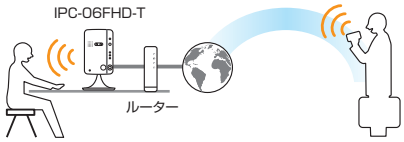

■寸法図

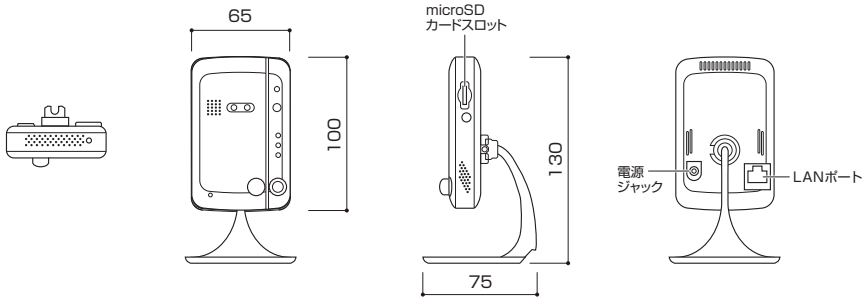

天面　正面　側面　背面

■機能

200万画素	ワンタッチでWi-Fi設定可能なWPS機能
暗闇でもハッキリ映像が見られる デイ&ナイト機能対応	侵入者の威嚇に効果的なスピーカーアラーム機能
動体検知による自動録画、メール通知、アラーム通知	現地の音声を聞くことができる機能
現地の映像を記録に残す録画&スナップショット機能	無線接続対応
視聴側からカメラ側に話しかけることができる双方向音声機能	有線接続対応

■仕様

設置場所	屋内
接続方式	P2P通信
接　続	有線LAN、無線LAN
無線インターフェース	IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
イメージセンサー	RGB 2Mega ¼インチCMOS、デイ&ナイトセパレートセンサー
レンズ	3.3mm、F2.8、最大画角：70°、固定アイリス フォーカス範囲：50㎝～∞、デイ&ナイトセパレートレンズ
映像圧縮形式	H.264、ハイプロファイル
光感度	赤外線無効時：0.2 Lux、赤外線有効時：0 Lux（視界10m）
解像度	ノーマルモード時：1920×1080（FullHD）、1280×720、640×360（HVGAW） モバイルモード時：1280×720、640×360（HVGAW）
フレームレート	30fps（通信環境により変動）
音　声	オーディオモニタリング用マイク内蔵、 アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵 外部スピーカー用3.5mmステレオミニジャック
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD（SDXC 64GB対応）、ハードディスク、NAS
使用端末	パソコンOS：Windows（36台同時視聴） スマートフォン：iOS、Android（4台同時視聴） iPad：iOS（6台同時視聴）
動作条件	0～50℃、湿度20～80%RH（結露無きこと、防滴・防塵なし）
カメラ本体サイズ	H110×W65×D21mm
重　量	125g（本体のみ）
電　力	DC12V/1A
生産国	台湾

■付属アクセサリー

電源アダプター（1.5m）
電源延長コード（1.5m）
LANケーブル（1.5m）
取り付けネジ・アンカー×3
ブラケット
ドライバー
インストールCD-ROM
かんたんインストールガイド
ID・パスワードカード

IPネットワークカメラを使った

YouTubeライブ配信機能

YouTubeライブとは

YouTubeアカウントを使って、ライブ映像を公開するサービスです。
YouTubeをプラットフォームにすることで、
カメラの設定情報を公開しなくても、
視聴用アプリを使用しなくても、誰でもブラウザから視聴可能です。

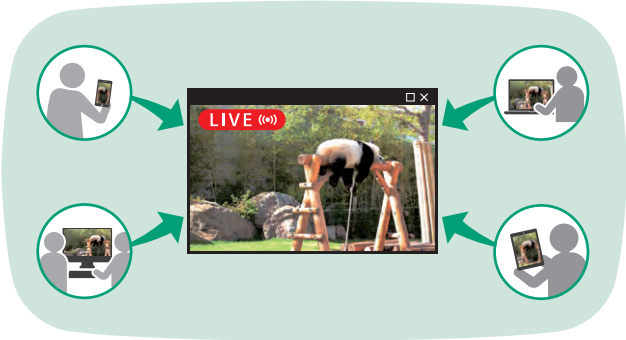

YouTubeライブで何ができる?

様々な人に向けてライブ配信

イベント会場や動物園・植物園の状況をライブ配信

混雑状況の確認や遠隔参加など、
多数の方に向けて同時配信ができます。

ブラウザで視聴するためにライブ配信

視聴用ソフトがインストールできない環境から視聴

視聴側の高セキュリティ環境により、
視聴用ソフトがインストールできない場合でも、
ブラウザから視聴ができます。

へき地監視・定点カメラ

危険地点のライブ映像
を共有



生態観察・ライブビュー

観光地や動物園の
ライブビューに活用

IoT畜産農業活用

耕作地や牧場の
状況確認に活用

イベント配信

冠婚葬祭や入学式
などで活用

YouTubeライブ配信機能対応モデル

IPC-08FHDⅡ

IPC-09wpⅡ

IPC-16LTE　IPC-16FHDpⅡ

IPC-20

IPC-07FHDⅡ

■ YouTubeライブの常時配信は通信量が多いため、プロバイダによっては1日～数日で通信制限がかかり、配信が止まることがあります。
■「転送量制限と、通信（プロトコル）制限なし」のプロバイダをご利用いただくことをおすすめいたします。
■【カメラ1台あたり1日の通信量目安】ビデオ設定の回線速度値が初期値1.2Mbpsで約20GB、16LTEの初期値256Kbpsで約4GBです。

NAS-03/4.0 LAN DISK for Viewla

およそ8カ月間 録画保存可能

※商品画質初期設定(1.2Mbps)の録画期間の目安
(カメラ1台、容量4TB)

Viewlaの録画に最適化したネットワーク対応HDD
安定した長期間録画で、カメラ複数台の録画を一括管理

Viewlaの録画向けにチューンナップした特別仕様のNAS(ネットワーク対応HDD)です。
4TBの大容量でViewlaの映像を長期間録画します。
カメラ6台まで同時録画できます。

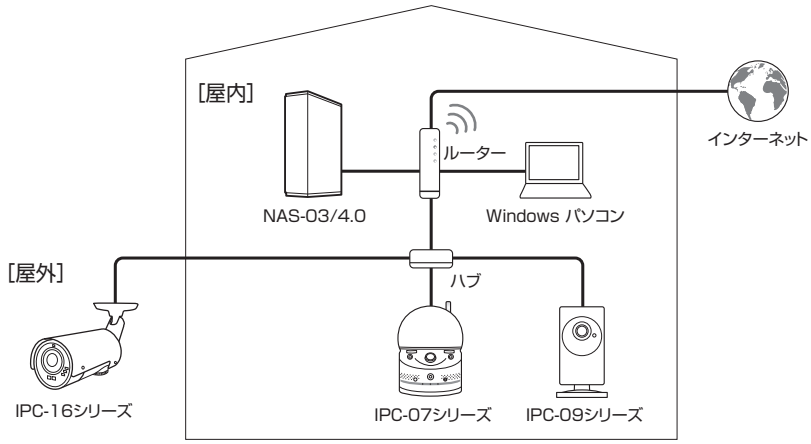

容　　量：4TB
サ イ ズ：H168×W43×D134mm(本体のみ、突起部分を除く)
重　　量：約1.3kg(本体のみ)
電　　源：AC100V(付属ACケーブルは日本専用)50/60Hz
設置場所：屋内

VSD-003064 産業用microSDカード64GB

およそ2週間 録画保存可能

※商品画質初期設定(256kbps)の録画期間の目安
(カメラ1台、容量64GB)

耐久性に優れた録画に最適なmicroSDカード

容　　量：64GB
スピードクラス：Class10/UHS-1/U3/A2/V30
データ転送速度：読出し（最大）101MB/s、書込み（最大）53MB/s
サ イ ズ（最大）：11×15×1mm
重　量（最大）：0.3g

動 作 電 圧：2.7V~3.6V
M T B F：3,000,000時間
挿抜サイクル：10,000
動 作 条 件：-25℃~85℃
付　属　品：SDカード変換アダプター

VSD-001032 産業用microSDカード32GB

およそ1週間 録画保存可能

※商品画質初期設定(256kbps)の録画期間の目安
(カメラ1台、容量32GB)

耐久性に優れた録画に最適なmicroSDカード

容　　量：32GB
スピードクラス：Class10/UHS-1/U3/A1/V30
データ転送速度：読出し（最大）100MB/s、書込み（最大）73MB/s
サ イ ズ（最大）：11×15×1mm
重　量（最大）：0.24g

動 作 電 圧：2.7V~3.6V
耐 久 性（最大）：6,000時間
挿抜サイクル：10,000
動 作 条 件：-25℃~85℃
付　属　品：SDカード変換アダプター

【産業用SDカードとは】
一般向け･家庭向けのSDカードにくらべ、耐久性能が高い製品です。
高温や低温環境下での使用が可能で、耐静電性能や防水性能、耐衝撃、耐カード挿抜、耐塩害、耐X線などの幅広い耐久性を有します。
データの保持性も高いため、監視カメラや防犯カメラ、ドライブレコーダー等の映像録画に最適です。また、当社のSDカードは部品構成(BOM)が固定されており、品質が安定しております。
※一般品では、同じ型番製品でもICやコントローラー等の部品が変わることで品質にばらつきが生じる可能性があります。

PoE-PD01

最長 100m | 5V/12V 対応 | IEEE 802.3af 準拠

PoE非対応機器を、PoE給電可能に!

PoE-PD01は、IEEE802.3afに準拠したDC5V/12V出力用のPoEスプリッターです。
PoE給電機器から入力される電力とデータを分離し、
PoE非対応のIPカメラやアクセスポイントへ電力供給を可能にします。(最大15.4W)
すべてのViewla IPCシリーズをPoE給電HUBに接続できます。

※すべてのViewlaシリーズに対応しています。

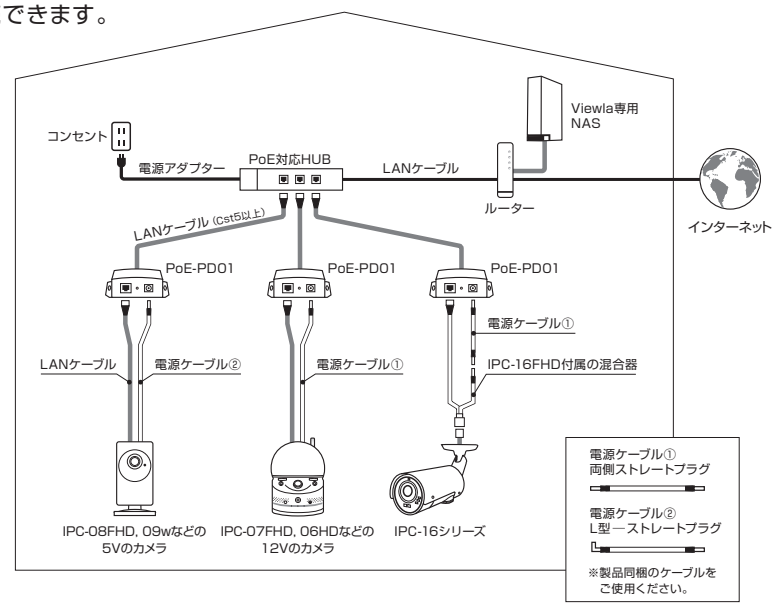

PoE規格:IEEE802.3af 準拠
ネットワークプロトコル:IEEE802.3i 10BASE-T
IEEE802.3u 100BASE-TX
IEEE802.3ab 1000BASE-T
IEEE802.3x フロー制御
ネットワークインターフェース:出力 RJ45×1ポート (Auto MDIX)
PoE入力 RJ-45x1ポート (Auto MDIX・IEEE802.3af)
対応ケーブル カテゴリ5・5e・6、UTPケーブル (100m以内)

出力電圧:DC5V/2A、DC12V/1A
出力電力:15.4W (最大)
付属ケーブル寸法:L80×W76×H25mm、0.113kg
MTBF:30,000h
動作環境:動作温度 -20~55℃
保管温度 -20~75℃
動作湿度 10~90%RH (結露なきこと)
保管湿度 5~90%RH (結露なきこと)
規格・認定:CE Mark、commercial、FCC Part 15 Class B、RoHS

PoE-12VⅢ

最長 50m | 電源工事 不要

給電距離を延長可能! Viewla専用PoE給電アダプター

付属の電源アダプターの給電距離をLANケーブルで延長できるパッシブタイプのPoEアクセサリー。
過電流、過電圧に対して保護回路が働き、カメラの故障を防ぎます。LEDランプで通電の有無を確認できます。

IPC-08シリーズ、09シリーズにはご使用いただけません。

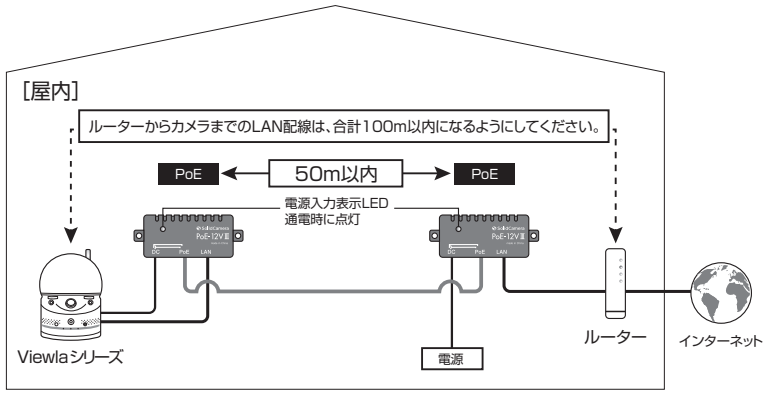

最大伝送距離:50m (PoEポートとPoEポートに接続されるLANケーブル長)
対応機種:IPC-06シリーズ/07シリーズ/19シリーズ/16シリーズ (1ヶのみ使用)
伝送速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps
適合LANケーブル:Cat5e以上
適合コネクター:RJ-45モジュラーコネクター

インターフェース:PoE兼用、UTP用コネクタ 1ポート
電源受給DCプラグ:5.5φ×2.1φ (センター +)
入出力電圧:DC12V
入出力電流:1A
LED表示:通電時に点灯
寸法:W58×D25×H19mm(突起部含まず)2個
動作条件:0~60℃

その他アクセサリ

MIC-002

IPC-19/20シリーズ用　集音マイク



材　　質：PVS
周波数特性：20Hz～20KHz
入力感度：-40db
インピーダンス：600Ω 非平衡
指　向　性：無指向性
集音範囲：約3～5m ※環境により変動

電　　圧：電源不要
動作条件：-30℃～60℃
防　水　性：生活防水IPX4
本体サイズ：W62×H20mm
付　属　品：RCA変換プラグ

BRK-003S/M/L

IPC-07シリーズ/08シリーズ用（屋内用）カメラ取付ブラケット

カメラ専用ブラケットでカメラをしっかり固定



［調整可能な角度］

主な材質：スチール、アルミパイプ
最大保持荷重：4kg※
設置場所：屋内
同梱物：トラス頭ネジ（30mm）×4本、アンカー×4本

サイズ：BRK-003S：Φ120×H135.5mm
BRK-003M：Φ120×H310.5～470.5mm
BRK-003L：Φ120×H622.5～1009.5mm
重　量：BRK-003S：約328g
BRK-003M：約564g
BRK-003L：約808g

※最大保持荷重は設置場所やカメラのバランス等の諸条件によって変化します。

16シリーズ用アクセサリ

［取り付け図］

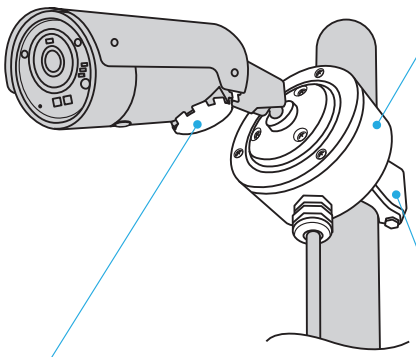

JBX16-01

ジャンクションボックス

防　水：IP66
サイズ：Φ107×H51.7mm
重　量：325g

C16-01

SD･SIMカード盗難防止用カバー

防水キャップの上からネジ止めしてカバーすることで、
SD・SIMカードの盗難を防止することができます。

CLP16-S

単管クランプ

サイズ：φ48.6mm単管対応

PH-0102 PoEインジェクター（1ポート）

1台設置でもPoE給電を可能に。

電源コード長：1.2m
入力電圧：AC 100~240V, 50-60Hz
出力電圧：DC 48V, 0.5A
動作環境：動作温度：-10℃~50℃
湿度：5%~90%
保管温度：-20℃~85℃
ネットワークコネクタータイプ：RJ45
PoEタイプ：PoE(4.5V+、7.8V-)
ネットワーク伝送距離：100m LAN ケーブル Cat.5 以上
適用規格：IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
イーサネットレート：10/100/1000mbps

PH-0403 4ポート PoE給電ハブ

Extendモード　VLANモード

Extendモード搭載で最長200mまで延長可能！

イーサネットポート：【PoEポート】
ポート No.1- 4 :10/100/1000Mbps Auto-MDI/MDIX RJ45
【UPlinkポート(SFP)】
ポート No.5-6 :10/100/1000Mbps Auto-MDI/MDIX RJ45
最大PoE電力消費量/ポート：30W
最大電力消費量：65W
転送モード：IEEE802.3X 全二重通信、バックプレッシャー半二重通信
スイッチング容量：12Gbps
パケットフォワーディングレート：8.92Mpps
MACテーブルサイズ：4K
ネットワーク規格：10 BASE-T、100 BASE-TX、1000 BASE-T
PoE規格：IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3az EEE
入力電圧：AC 100~240V 50/60Hz
本体サイズ：W118mm×H44mm×D150mm
動作環境：温度：0℃~45℃
湿度：10%~90%

PH-0802 8ポート PoE給電ハブ

Extendモード　VLANモード

PoEポート間の通信を遮断するVLANモード搭載。

イーサネットポート：【PoEポート】
ポートNo.1~8 :10/100Mbps/1000Mbps オートネゴシエーション RJ45
【UPlinkポート(SFP)】
ポートNo.9、10 :10/100Mbps/1000Mbps オートネゴシエーション RJ45
最大PoE電力消費量/ポート：30W
最大電力消費量：96W
転送モード：IEEE802.3X 全二重通信、バックプレッシャー半二重通信
スイッチング容量：20Gbps
パケットフォワーディングレート：14.88Mpps
MACテーブルサイズ：4K
ネットワーク規格：10 BASE-T、100 BASE-TX、1000 BASE-T
PoE規格：IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3az EEE
入力電圧：AC 100~240V 50/60Hz
本体サイズ：W200×H44×D118mm
動作環境：温度：-10℃~45℃
湿度：10%~90%

PH-1601 16ポート PoE給電ハブ

Extendモード　VLANモード

設置台数が多くてもひとまとめにしてすっきり配線。

イーサネットポート：【PoEポート】
ポート No.1~16 :10/100Mbps オートセンシング RJ45
【UPlinkポート(SFP)】
ポート No.17、18 :1000Mbps オートセンシング RJ45
最大PoE電力消費量/ポート：30W
最大電力消費量：150W
転送モード：IEEE802.3X 全二重通信、バックプレッシャー半二重通信
スイッチング容量：7.2Gbps
パケットフォワーディングレート：5.36Mpps
MACテーブルサイズ：4K
ネットワーク規格：10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
PoE規格：IEEE802.3af 、IEEE802.3at、IEEE802.3az EEE
入力電圧：AC 100~240V 50/60Hz
本体サイズ：W282×H44×D178mm
動作環境：温度：-10℃~45℃
湿度：10%~90%



■ Extendモード

ExtendモードをONにすると、Cat5LANケーブルで最長200mまで電力、データ供給が可能です。
（OFF時は最長100m）
※Extendモード使用時は転送速度は10Mbpsになります。

■ VLANモード

VLANモードをONにすると、PoEポート間の通信を遮断し、各ポートが独立します。
（UPlinkとPoEポートは通信します。）

アプリ紹介

アプリ	CamView & CamPlay Windows用	Viewla iPhone, Android用	mCamViewHD iPad用
アイコン			
画像イメージ			
画面数	最大36画面	最大4画面	最大6画面
遠隔視聴	●	●	●
録画データ　遠隔再生			
録画データ　SDカード	●	●	●
録画データ　NAS	●	●	—
録画データ　遠隔データ保存			
録画データ　SDカード	●	●	—
録画データ　NAS	●	●	—
特長	映像切断時でも自動再接続するので、安定して視聴可能	リストから一目で録画状況を確認可能	—

セキュリティ

全製品、パスワード設定済の状態で出荷

Viewlaはパスワードなしで視聴はできません。
また、カメラごとに異なるパスワードがあらかじめ設定されています。
※パスワードは変更可能です。

IPアドレスを固定する必要無し

Viewlaはグローバル固定IPが必要ないため、ポートマッピングを使用しません。
そのため、適当なIPアドレスを入力しても、カメラへアクセスすることはできません。

パスワード漏えいの心配無し

パスワードはカメラ自体に保存されています。
サーバー上に情報が残らないため、サーバー攻撃による情報漏えいの心配はありません。



IPアドレスによる映像視聴制限

指定したIPアドレスからのみアクセスを許可する設定が可能です。
指定していないIPアドレスからのアクセスは遮断されます。

高機能NVR IPカメラのご紹介

Viewlaのサポート体制そのまま！
ソリッドカメラのレコーダー型IPカメラ

ワンランク上の
IPカメラセキュリティ

Secula
セキュラ

安心のサポート体制

IPカメラ15万台販売の実績をもとに、カスタマーセンターが的確なサポートを提供します。NVRを導入することで更に高度な防犯システムを構築できます。

NVRはViewlaにも対応

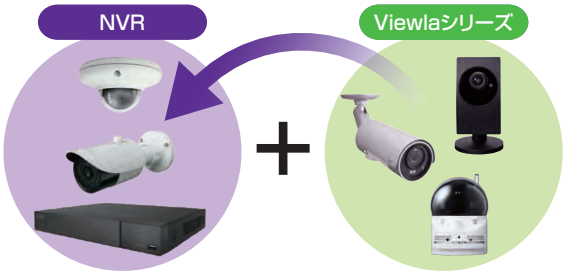

NVRは、ONVIF、RTSPプロトコルに対応しており、ほとんどのIPカメラを録画できます。ソリッドカメラViewlaシリーズも録画でき、様々なアプローチが可能です。

豊富な機能

- プラグ&プレイ接続
- 4K対応
- 遠隔NVR同士をリモートリンク
- スマホタブレット対応
- ONVIF、RTSP対応
- カメラ死活監視

かんたん通信

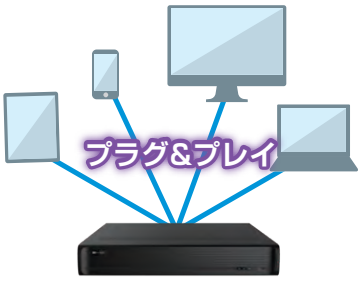

Secula同士であれば、面倒な設定を必要とせず、簡単に設置できます。スマホの遠隔視聴も無料アプリで二次元バーコードを読み取るだけです。

使いやすいUI

お客様目線のユーザーインターフェースで、誰でも簡単に操作ができます。もちろん完全日本語対応で、カスタマーサポート付きです。

メールでのお問合せはこちら ▶ info@solidcamera.net
ホームページ ▶
https://www.solidcamera.net/lineup/#series_Secula

配線不要なSIMカメラのご紹介

ソーラーパネルで給電、SIMで通信するので
電源工事・通信工事不要!

SolLa
SIM IPカメラ ソルラ
SLL-01LTE

SIMカード
SDカード
バッテリー
すべて内蔵!

太陽光パネルの監視や、電源供給が困難な僻地監視、畜産・農地など、
多様なシーンで利用できます。

- SIMカード内蔵で初期設定不要!※1
- 壁付け専用ブラケット同梱ですぐ設置!
- 雨天が続いても60日間待機可能!

※1 SLL-01LTEのご利用には「ソリッドSIMサービス(延長保証つき)」の契約が必須です。

■専用の無料アプリ

使いやすいスマートフォン用の無料アプリをご用意しております。二次元コード読み取りでカメラを追加し、ライブ映像の視聴や検知録画の再生が可能です。

i-Cam+
iOS/Android対応

※パソコンではご視聴いただけません。

夜間でもカラー撮影

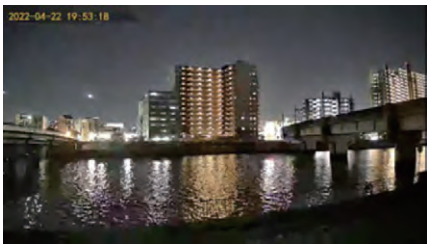

0.001Luxでもカラー撮影可能なスターライト仕様。白色LEDライトを搭載しており夜間でもカラーで撮影できます。

人体感知

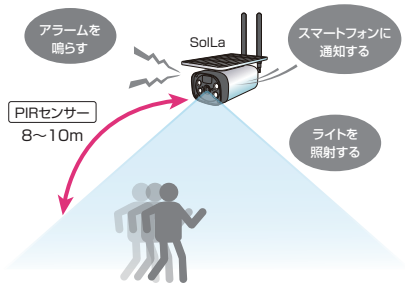

PIRセンサーを搭載しており、人が近づくと自動でアラーム音を鳴らしたり、スマートフォンに通知を送ったり、録画をすることができます。

双方向音声・アラーム

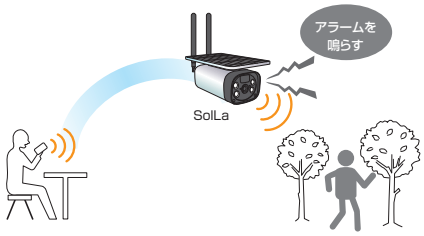

スピーカー内蔵でカメラ側に話しかけることができます。また、アラーム音を鳴らすことも可能です。

メールでのお問合せはこちら ▶info@solidcamera.net
ホームページ ▶
https://www.solidcamera.net/simcam/sll-01lte.html

■Viewlaシリーズ機能･仕様

機能･仕様	IPC-16LTEp	IPC-16FHDpⅡ	IPC-20	IPC-09wpⅡ	IPC-08FHDⅡ	IPC-07FHDⅡ	IPC-06FHD-T
最大200万画素	●	●	●	●	●	●	●
130度広角レンズ				●			
120度広角レンズ	●	●	●				
遠隔から上下左右に操作可能なパン･チルト機能対応					●	●	
暗闇でもハッキリ映像が見られるデイ&ナイト機能対応	●	●	●	●	●	●	●
カラー暗視			●				
防水･防塵タイプの保護等級IP66対応	●	●	●				
PIRセンサーの熱感知による自動録画、メール通知、アラーム機能						●	●
動体検知による自動録画、メール通知、アラーム機能	●	●	●	●	●	●	●
現地の映像を記録に残す録画&スナップショット機能	●	●	●	●	●	●	●
視聴側からカメラ側に話しかけることができる双方向音声機能				●	●	●	●
最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能	●	●	●	●	●	●	●
ワンタッチでWi-Fi設定可能なWPS機能				●	●	●	●
侵入者の威嚇に効果的なスピーカーアラーム機能				●	●	●	●
天井設置の際に必要な180°映像反転できるビデオフリップ機能	●	●	●	●	●	●	●
現地の音声を聞くことができる機能	●	●	● ※マイク別売り	●	●	●	●
無線接続対応				●	●	●	●
有線接続対応	●	●	●	●	●	●	●
PoE給電対応			●				
YouTubeライブ配信対応	●	●	●	●	●	●	
設置場所	屋外、屋内		屋内				
接続方式	P2P通信						
接　続	LTE、有線LAN	有線LAN		有線LAN、無線LAN			
無線インターフェース	—	—	—	IEEE802.11n 90-150Mbps、IEEE802.11g6-54Mbps、IEEE802.11b 1-11Mbps			
イメージセンサー	RGB2Mega1/2.7インチCMOS		Sony iMX327 2Mega 1/2.7" CMOS	RGB2Mega 1/2.7インチCMOS	RGB2Mega1/4インチCMOS	RGB2Mega1/2.7インチCMOS	RGB2Mega1/4インチCMOS
レンズ	2.8mm、F2.0 水平画角：120°、固定アイリス フォーカス範囲：50㎝～∞			2.8mm、F2.0 水平画角:130°、固定アイリス フォーカス範囲:50㎝～∞	3.3mm、F2.8 最大画角：70° 固定アイリス、フォーカス範囲：50㎝～∞		
パン･チルト範囲	—	—	—	—	パン(水平方向):視野範囲340° チルト(垂直方向):視野範囲130°	パン(水平方向):視野範囲180° チルト(垂直方向):視野範囲90°	—
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264 ハイプロファイル		モーション検出対応 H.264、メインプロファイル	モーション検出対応 H.264 ハイプロファイル			
光感度	赤外線無効時：0.2 Lux、赤外線有効時：0 Lux（視野10m）		赤外線無効時:0.01Lux 赤外線有効時:0 Lux（視野10m）	赤外線無効時：0.2 Lux、赤外線有効時：0 Lux（視野10m）			
解像度	ノーマルモード時：1920×1080（FullHD）、1280×720、640×360（HVGAW） モバイルモード時：1280×720、640×360（HVGAW）						
フレームレート	最大30fps（通信環境により変動）						
音　声	オーディオモニタリング用マイク内蔵	オーディオモニタリング用マイク内蔵	外付けマイク用端子（RCA端子）※マイク別売り	オーディオモニタリング用マイク内蔵 アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵		オーディオモニタリング用マイク内蔵 アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵 外部スピーカー用3.5mmステレオミニジャック	
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー						
記録媒体	microSD（SDXC 64GB対応）、ハードディスク、NAS（IPC-16LTEは、LTE通信時NASの録画ができません）						
対応OS	パソコンOS:Windows（36台同時視聴）、スマートフォン･タブレット:iOS、Android（4台同時視聴）、iPad:iOS（6台同時視聴）						
動作条件	起動時:－20～50℃、作動時:－30～50℃			0～50℃、湿度20～80%RH（結露無きこと、防滴･防塵なし）			
カメラ本体サイズ	H52×W58×D213mm(本体のみ)	H52×W58×D213mm(本体のみ)	H90×W120×D120mm(本体のみ)	H116×W57×D30mm	H117×W75×D80mm	H120×W91×D100mm	H100×W65×D21mm
重　量	394g（本体、ブラケット）	368g（本体、ブラケット）	449g（本体のみ）	126g（本体のみ）	280g（本体のみ）	350g（本体のみ）	125g（ブラケット含む）
電　力	DC12V/1A	DC12V/1A	PoEまたはDC12V/1A	DC5V/1.5A		DC12V/1A	

〈ご使用いただく前にご確認ください〉

インターネット環境ご確認

快適にカメラ映像を視聴するためには
下記インターネット環境が必要です。

- ☑ インターネット回線は光回線(FTTH)推奨
- ☑ 上り回線速度は3Mbps以上推奨
- ☑ 定額通信契約を推奨
- ☑ 無線をご利用の場合は無線ルーターが必要

録画上のご注意

■本製品は防犯用途を目的とした製品ではありません。また、介護や見守り、医療などの専用カメラではありません。これらを目的とした製品利用の結果生じた事件･事故および損害などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
■本製品は有線･無線通信を利用した製品であるため、通信環境により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件･事故および損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
■本製品の録画機能は、通信環境や録画媒体の耐久性能によって、意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件･事故および損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

警告　注意

■屋内用カメラは、室外での使用や水洗いはしないでください。
■屋内用カメラは、水滴や塵埃のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。（対応環境:温度0～50℃、湿度20～80%）
■油汚れや害虫の発生する環境で使用しないでください。
■分解、改造はしないでください。
■周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
■付属の電源アダプター以外は使用しないでください。また、電源アダプターを加工しないでください。
■Viewlaシリーズの電源アダプターは屋内専用です。屋外では使用しないでください。

●製品の仕様および、外観を予告なく変更することがあります。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●「iPhone」「iPad」は、米国および他国におけるApple Inc.の登録商標です。●「iOS」は、米国および他国におけるCisco社の登録商標です。●「Android™」は、Google Inc.の登録商標です。●その他、記載されている会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。●リーフレットの掲載内容を無断転用を禁じます。

販売元　ソリッド株式会社
〒541-0042　大阪府大阪市中央区今橋2-3-16

◎いろんな使い方をやさしくご紹介! ホームページもご覧ください。
ソリッドカメラ　https://www.solidcamera.net/

SC2311