IPC-16シリーズ用

SolidCamera
v2308

ジャンクションボックスJBX16-01 および 単管クランプCLP16-S　取付方法

① ジョイント部品 / カメラ取付ネジにゴム輪を付けます。

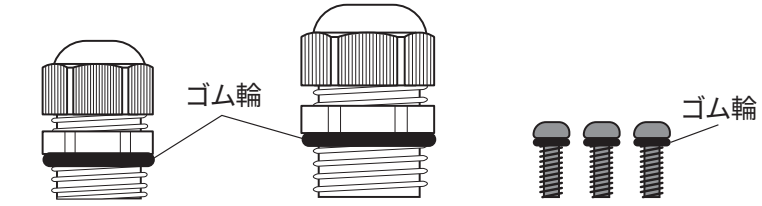

付属ナット

※ジョイント部品は大小をお選びください。
※付属ナットは取り付ける必要はありません。

---

② ジャンクションボックスのジョイント取付箇所（側面）や
単管クランプ用（底面）のキャップをコインなどで外します。

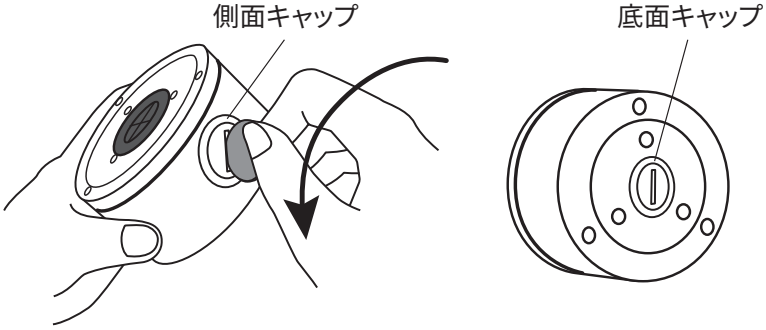

③ ジャンクションボックスJBX16-01の取り外した蓋にカメラを取り付けます。

(1) ネジ3本を外し蓋を取り外します。

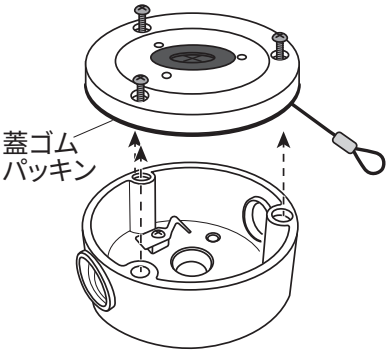

※蓋ゴムパッキンが外れた場合は、
正確にはめ直してください。

(2) カメラLANケーブルを穴に通した後、
カメラ取付ネジを使用しカメラを
蓋に取り付けます。

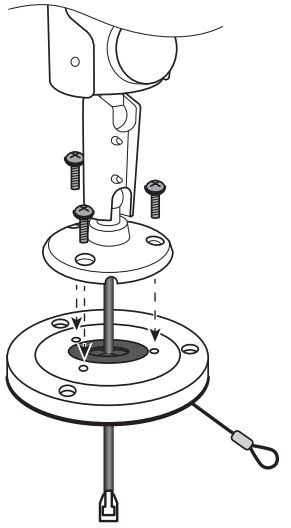

---

④ ジャンクションボックスに単管クランプCLP16-Sを取り付けます。

(1) ジャンクションボックスの底面の穴に、
単管クランプのボルト部分を挿し込みます。

ワッシャー
➡
スプリングワッシャー
➡
ナット

の順でボルト部分に
はめ込みます。

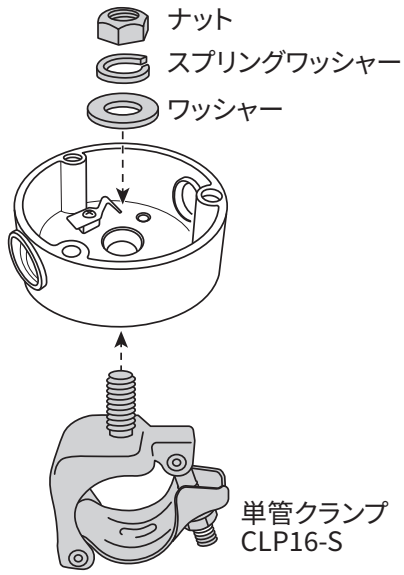

(2) ナットを締め込んだ後、防水パテ（図濃色部）留めします。

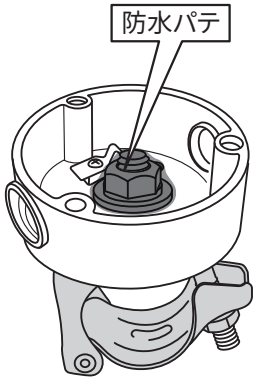

---

⑤ ジョイント部品に屋外用LANケーブルを通し、本体に取り付け後、中継コネクタを接続します。

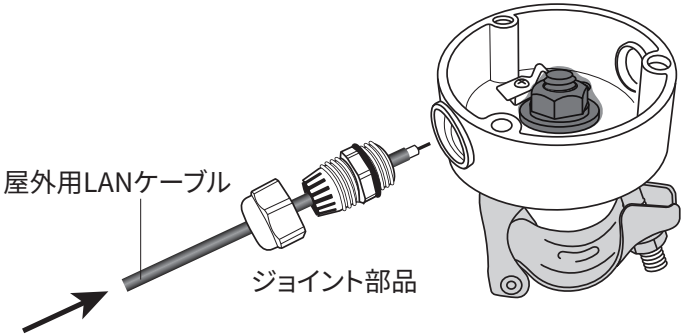

※ジョイント部品は、レンチ等を使用し緩みや歪みがないように取り付けてください。

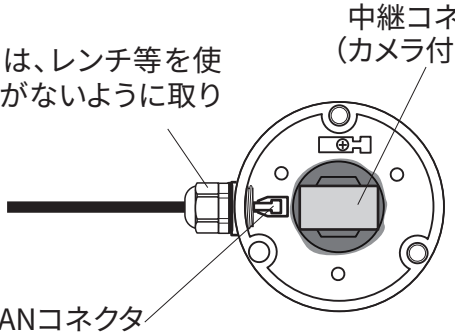

※LANコネクタが通らない場合、ジョイント部品にケーブルを通した後、コネクタ加工が必要です。

⑥ ジャンクションボックスを取り付け、浸水予防のため、ネジ部分と屋外用LANケーブル部（図濃色部）を防水パテ留めします。

防水パテが乾いた後、落下防止ひもの輪を取り付け、中継コネクタにLANケーブルを接続します。

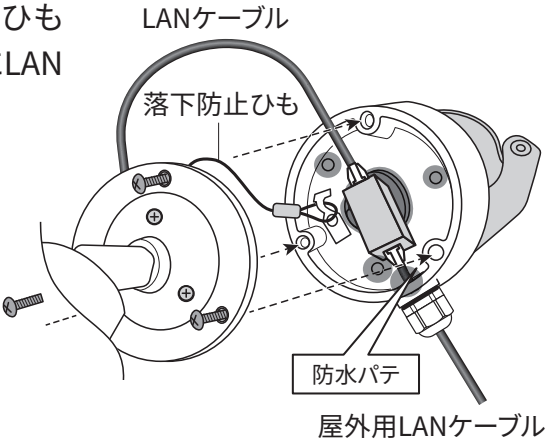

---

⑦ 蓋部分のネジを締め、ネジ・ジャンクションボックス接続部（図濃色部）を防水パテ留めします。
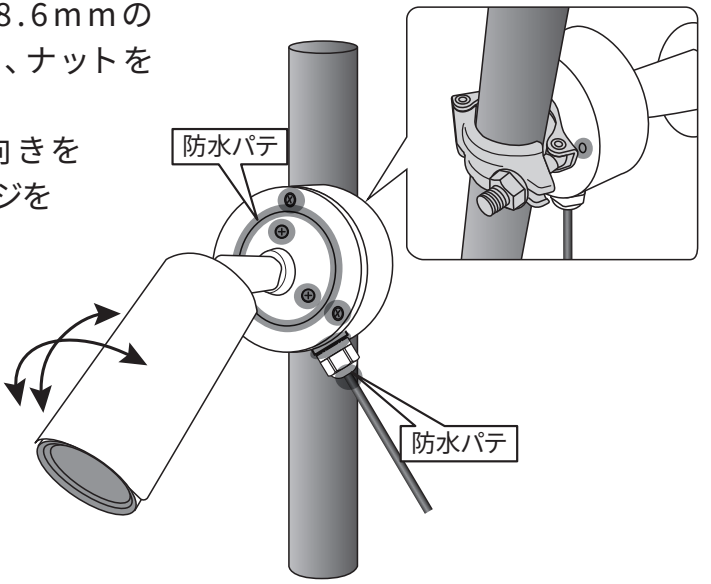
単管クランプで径48.6mmのポールを挟み込み、ナットを締めて固定します。
最後に、カメラの向きを調整し、アーム部のネジをきつく締め完成です。