

〈IPC-180w-a 仕様〉

イメージセンサー	RGB 5Mega 1 / 2.7" CMOS、300万画素
レンズ	1.6 mm、F2.0、最大画角：180°、固定アイリス、フォーカス範囲：50 cm ～∞
映像圧縮方式	H.264/H.265、ハイプロファイル
ビデオストリーム	Windows/パソコンとモバイル各々の解像度・帯域幅・フレームレート設定可能
プロセッサー	RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮
光感度	赤外線無効時：0.2Lux、赤外線有効時：0Lux（視野10m）
赤外線LED	ハイパワーLED 4個
電力・電源	PoE または DC 12V/1A
消費電力	[昼モード] 起動時：2.5Wh [夜モード] 起動時：4.5Wh
ONVIF	対応
音声	マイク内蔵、オーディオ圧縮：G.711
ネットワークインターフェース	イーサネット10BaseT・100BaseTX、Auto-MDIX、RJ-45、PoE 対応
無線インターフェース	IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n（2.4GHz帯）
ストレージ	ローカルビデオストレージ用 microSDカードインターフェース、最大128GBまで対応（Class10以上推奨）
ハウジング	防水・防塵（IP66） ※カメラ本体のLANケーブル部、付属品は防水仕様ではありません。
ブラウザー視聴	Youtubeライブ経由でのブラウザー視聴対応
動作条件	起動時：-20°C～50°C、作動時：-30°C～50°C
カメラ本体サイズ	75 × 163 × 50 mm（本体のみ） / 75 × 163 × 90 mm（ブラケット装着時）
重量	446g（本体+ブラケット※アダプター重量含まず）

〈IPC-180LTE-a 仕様〉

イメージセンサー	RGB 5Mega 1 / 2.7" CMOS、300万画素
レンズ	1.6 mm、F2.0、最大画角：180°、固定アイリス、フォーカス範囲：50 cm ～∞
映像圧縮方式	H.264/H.265、ハイプロファイル
ビデオストリーム	Windows/パソコンとモバイル各々の解像度・帯域幅・フレームレート設定可能
プロセッサー	RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮
光感度	赤外線無効時：0.2Lux、赤外線有効時：0Lux（視野10m）
赤外線LED	ハイパワーLED 4個
電力・電源	PoE または DC 12V/1A
消費電力	[昼モード] 起動時：3.5Wh [夜モード] 起動時：6.0Wh
ONVIF	対応
音声	マイク内蔵、オーディオ圧縮：G.711
ネットワークインターフェース	イーサネット10BaseT・100BaseTX、Auto-MDIX、RJ-45、PoE 対応
LTE/AGネットワーク	対応キャリア：NTTドコモ、au LTE対応バンド：B1、B18、B19、B26 SIMカードサイズ：nanoSIM 通信モジュール：SIM7500JC
ストレージ	ローカルビデオストレージ用 microSDカードインターフェース、最大128GBまで対応（Class10以上推奨）
ハウジング	防水・防塵（IP66） ※カメラ本体のLANケーブル部、付属品は防水仕様ではありません。
ブラウザー視聴	Youtubeライブ経由でのブラウザー視聴対応
動作条件	起動時：-20°C～50°C、作動時：-30°C～50°C
カメラ本体サイズ	75 × 163 × 50 mm（本体のみ） / 75 × 163 × 90 mm（ブラケット装着時）
重量	446g（本体+ブラケット※アダプター重量含まず）

※同梱品および詳細の仕様は当社ホームページ掲載の仕様書をご確認ください。



サポート

専用のサポート窓口をご用意しております。
操作・カメラの不具合に関するお問い合わせに対し
電話またはメールにてしっかりサポートいたします。

※当社ではオンサイト（現地）サポートは行なっておりません。

〈テクニカルサポートダイヤル〉

0570-007-654

[受付時間] 平日9:00～12:00/13:00～18:00
※土日祝、夏季休暇、年末年始を除く

〈お客様サポートページ〉

<https://www.solidcamera.net/help/>



180°パノラマビュー IPカメラ

Viewla IPC-180w-a / IPC-180LTE-a
ビューラ

お問い合わせ、
ご質問・ご相談は、
お気軽にお電話ください。

ご購入前はこちら **06-6228-0577**

[受付時間] 平日9:00～12:00/13:00～18:00 ※土日祝、夏季休暇、年末年始を除く

IPC-180シリーズで広がるパノラマ映像。


Viewla® IPC-180w-a / IPC-180LTE-a ビューラ



180°

ワイドな映像で隅々まで鮮明に

最大画素数300万画素、水平画角は180度です。高画質で広範囲の映像を確認することができます。

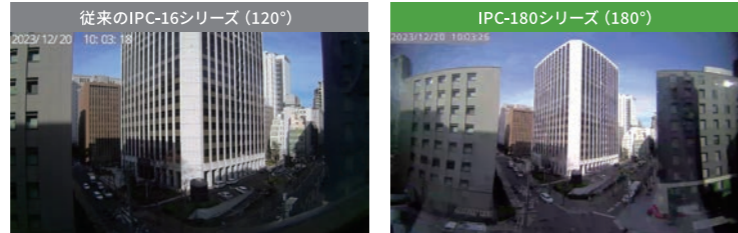

4G LTE

通信工事不要

IPC-180LTE-a

IPC-180LTE-aはSIMカードで通信をするので、固定回線は不要です。回線工事の必要がありません。au系もしくはNTTドコモ系キャリアのSIMをご利用いただけます。

Wi-Fi

Wi-Fi接続対応

IPC-180w-a

IPC-180w-aはWi-Fi接続にも対応しています。既存の回線を利用し、無線接続が可能です。


IPC-180シリーズの特長・機能

01 死活監視機能



カメラリスト上で簡単に死活監視ができます。オンラインは緑、オフラインは赤で表示されるので、カメラの状態が一目でわかります。さらにプッシュ通知による、お知らせ機能もあります。

02 動体検知・お知らせ機能

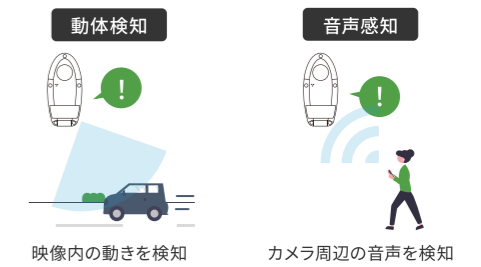

映像の変化を検知（動体検知）またはカメラ付近の音声を検知（音声感知）することができます。プッシュ通知やメール通知を行えます。

03 YouTubeライブ配信機能



YouTubeを通じてライブ映像を配信できます。視聴ソフトを使用せず、インターネットブラウザから視聴が可能です。また、河川の水位や店舗の混雑状況などを、多数の方に向けてライブ配信を行うことができます。

04 専用ブラケット



同梱のブラケットを使用することで、レンズを下に向けて設置することができます。玄関先へ設置した場合、来訪者（または侵入者）の全身を撮影することも可能です。

専用の無料アプリ

使いやすいスマートフォン用・WindowsPC用の無料アプリをご用意しております。



スマートフォン用
Viewla



WindowsPC用
CamView&CamPlay



ご利用シーン

僻地監視・太陽光発電所



建設現場（資材の盗難防止）



導入前の課題

- 不便な場所のため定期点検以外での訪問が難しく、トラブル時にも対応が遅れてしまう。
- 僻地への定期点検がコストに見合っていない。何もないのであれば回数を減らしたい。

導入の効果

- 盗難、天災等の際にもすぐに状況を確認し、早急に対応できるようになった。
- 定期巡回の回数を減らし業務効率UP。



駐車場



オフィスビル



マンション

実際の導入事例はこちらからご覧いただけます。
<https://www.solidcamera.net/solution/>



ソリッドSIMサービス（延長保証つき）

IPC-180LTE-aでご利用いただける専用のSIMサービスをご用意しております。IPC-180LTE-aはSIMフリーですが、動作検証済み、延長保証付きのソリッドSIMサービスのご利用を推奨しております。

〈料金〉 初期費用：3,000円（税込 3,300円）

月額料金表

データ容量	視聴時間目安（視聴時の画質：SD画質※基準）	月額（税抜）
約5GB	一日あたり 0.5～1時間視聴可能	1,600円（税込1,760円）
約10GB	一日あたり 1.5～2時間視聴可能	2,080円（税込2,288円）
約30GB	一日あたり 5～6時間視聴可能	4,000円（税込4,400円）

おすすめ

※時間の目安は1ユーザーあたりの視聴時間です。ユーザー数が増えると使用する通信量も増えます。
※月間容量超過時は通信が停止しますが、データチャージ制度による容量追加が可能です。また休止・再開制度もございます。
※約45GB/約60GB/約100GB/約150GBプランもございます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

安定した
通信継続

最低利用
期間なし

初期設定
不要

詳しくは当社HPにて
ご確認ください。



IPC-180シリーズ ご利用時の注意点

- SDカードは内蔵されていません。録画をしたい場合、別途SDカードまたはNAS（IPC-180w-aのみ対応）が必要です。
- 水平画角が180°のため、広い範囲を撮影いたします。プライバシーにご配慮の上ご設置ください。
- 近くに反射物（壁など）が広範囲で映っていると、夜間モード時に奥のほうは撮影できない（暗くなる）場合がございます。