

据置/壁掛スピーカーシステム(ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス切替形) AV-635 II MP(B/W)仕様書/寸法図
 小型ステレオパワーアンプ(5W+5W) OE-D5 仕様書 / 寸法図

■ 据置/壁掛スピーカーシステム



製品名	AV-635 II MP (B/W)
形式	バスレフ形
スピーカーユニット	100mm フルレンジスピーカー
定格出力	25W (最大入力 50W)
インピーダンス	6Ω (25W)
	3.3KΩ (3W) ・ 5KΩ (2W) ・ 10KΩ (1W)
再生周波数帯域	80Hz~20kHz
出力音圧レベル	85dB (1W / 1m)
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
質量	1.5kg
本体	PPカルブ樹脂
ネット	丸パンチング (プライマー+塗装)
仕上色	ブラック (B) / ホワイト (W)
付属品	壁付け用金具 ※壁付ネジは別途ご用意ください


■ 小型ステレオパワーアンプ




製品名	Micro Voxer OE-D5
電源電圧	DC12V 付属ACアダプター使用
定格出力	5W+5W (4Ω 負荷・12V / 1A)
歪率 (THD)	0.2%以下
入力感度および 入力インピーダンス	AUX (入力1) : 185mV / 470Ω ライン (入力2) : 185mV / 10kΩ
周波数特性	10Hz~30kHz
出力負荷 インピーダンス	4Ω~8Ω
寸法	幅 95 × 高さ 31 × 奥行き 50mm (ブラケット・突起部含まず)
質量	172g (本体のみ)
仕上色	シャンパンゴールド
付属品	ACアダプター / 取扱説明書 / 取付ビス / RCAケーブル (長さ 50cm)

据置/壁掛スピーカーシステム(ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス切替形) AV-635 II MP(B/W)仕様書/寸法図
 小型ステレオパワーアンプ(5W+5W) OE-D5 仕様書 / 寸法図

スピーカー寸法図

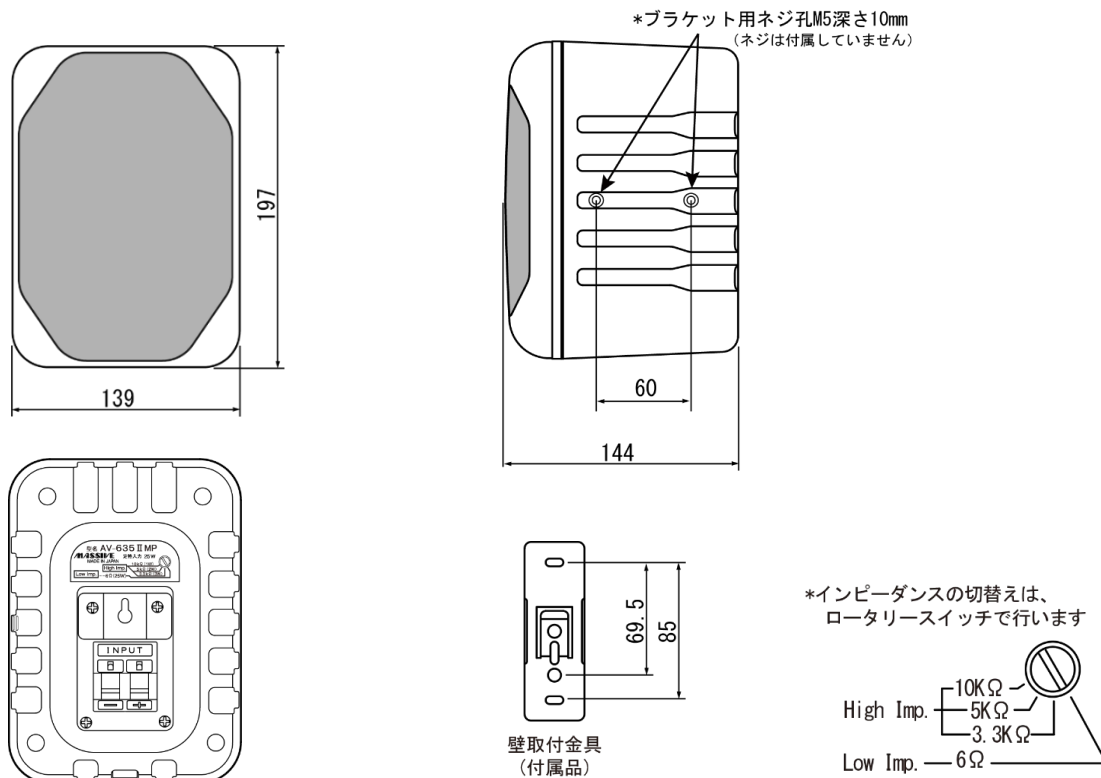


アンプ寸法図

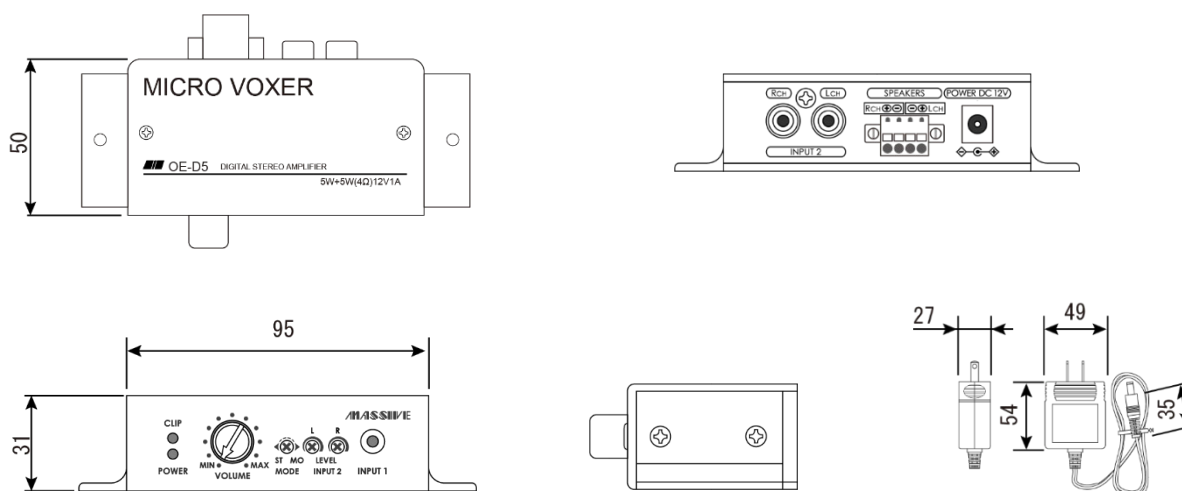

据置/壁掛スピーカーシステム(ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス切替形) AV-635 II MP(B/W)仕様書/寸法図
小型ステレオパワーアンプ(5W+5W) OE-D5 仕様書 / 寸法図

■ オプション品(別売)

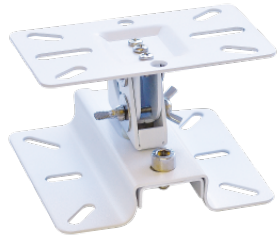

天吊り用スピーカハンガー MSH-2000 III

[仕様書/寸法図](#)



天吊り用スピーカハンガー SH-2000 II

[仕様書/寸法図](#)