



■ カメラ		
イメージセンサー	1/2.8インチ CMOS, STARVIS	
最大解像度	2MP: 1920×1080	
電子シャッター	1/3~1/100000 秒 (自動)	
レンズ	固定 2.8mm @F1.6	
画角	水平	108°
	垂直	75.3°
	対角	115.2°
カラー撮影最低照度	赤外線LED消灯時: 0.005Lux	
白黒撮影最低照度	赤外線LED点灯時: 0Lux	
赤外線有効距離	20~30m	
映像補正	逆光補正 / ハイライト補正 / フォグ緩和 / 3D DNR / ICR自動切替	
筐体角度調整	水平: 0~355°, 垂直: 0~67°, 回転: 0~355°	
WDR	120dB	

■ DORI距離				
レンズ	検知	観察	認識	識別
固定焦点	41.49m	16.6m	8.3m	4.15m

■ 映像	
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264圧縮規格	ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル
解像度	1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1(704×480), 480×240, CIF (352×240)
メインストリーム (S1)	1080P / 720P (60Hz: @30fps, 50Hz: @25fps)
サブストリーム (S2)	720P / D1 / CIF(60Hz: @30fps, 50Hz: @25fps)
サードストリーム (S3)	D1 / 480×240 / CIF (60Hz: @30fps, 50Hz: @25fps)
映像ビットレート	64Kbps~6Mbps
ビットレートタイプ	VBR / CBR

■ 音声	
オーディオ圧縮	G.711A / U
双方向音声	—

■ インターフェース		
イーサネット	RJ45×1	
RS485	—	
CVBSアナログ出力	—	
音声	入力	1CH (内蔵マイク/3.5mmマイク端子)
	出力	—
アラーム	入力	1CH
	出力	1CH

■ ストレージ	
SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大256GB (class 10以上)
ネットワークストレージ	対応
ハードウェアリセット	対応

■ 機能	
遠隔視聴	WEBブラウザ, NVMS2.0, SuperLivePlus
対応ブラウザ	Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Firefox, Safari
同時接続	最大10ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応
ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS, RTMP (ファームウェアv5.1.1以上)
インターフェースプロトコル	ONVIF
スマート検知	一部対応 ※スマート検知については、利用シーンや用途によって最適な機種が異なりますので、お問い合わせください。当社より適切な機種をご提案いたします。
スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム, SDカード容量不足, SDカードエラー, IPアドレスの競合, ネットワーク切断
PoE	IEEE802.3af対応
その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護, 画像歪み補正

■ その他		
電源供給	DC12V / PoE	
消費電力	7.5W未満	
動作条件	温度: -30°C~60°C / 湿度: 95%以下 (結露無きこと)	
本体寸法	Φ119×88 mm	
本体重量	約650g	
設置方法	天井設置 / ジャンクションボックス・ブラケット使用時の壁面設置	
保護	防水防塵	IP67 (専用ジャンクションボックス・ブラケットの使用を推奨)
	耐衝撃性	IK10
同梱品	設置用台紙シール、ケーブル用防水キャップ一式、ケーブル溝用キャップ、特殊ドライバー+ネジ・アンカー×4本、入替え用乾燥剤、保証書	

■ 対応ジャンクションボックス・ブラケット



SCL-BRK641



SCL-BRK609




SCL-BRK642 (+641)



SCL-BRK628 (+641)

画像をクリックすると寸法図を確認できます

■ 寸法図

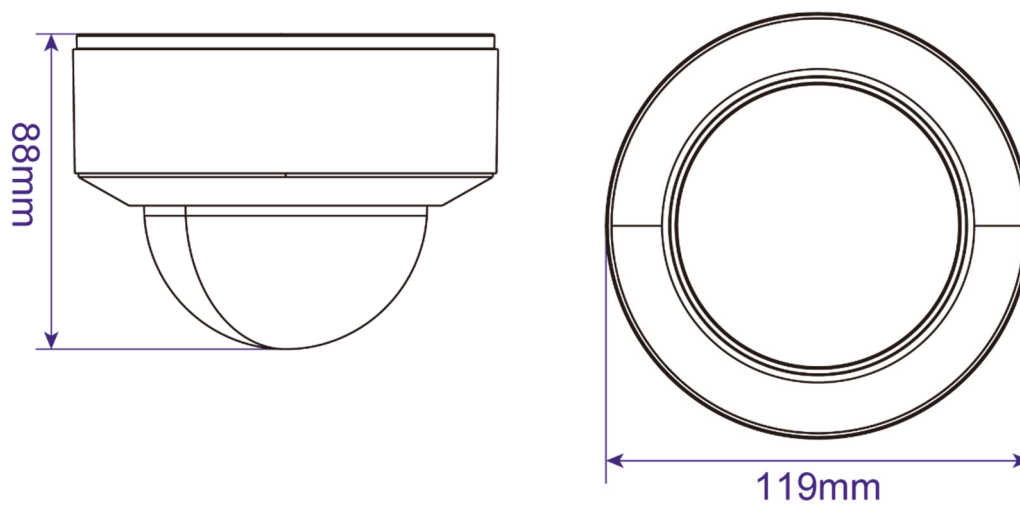

■ 本体付属コネクター



※コード長はカメラ本体から分岐手前のコネクタまでの長さです。