SCL-N004N01　NVR 4ch 仕様書

2023/07/05

■ システム	
圧縮方式	H.265 / H.264
オペレーションシステム	Embedded Linux

■ 映 像		
ネットワーク入力		4CH
スループット		40Mbps
表示解像度		8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF@ 25/30fps
出力	HDMI	1（4K: 3840×2160 / 2K: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768）
	VGA	1 (1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768)

■ 音 声	
ネットワーク入力	IPC: 4
双方向音声	NVR:RCA×1
出力	NVR:RCA×1
オーディオ圧縮	—

■ 録画・再生	
録画ストリーム	—
録画モード	手動 / スケジュール / 動体検知 / センサー
同時再生チャンネル数	4CH
録画再生モード	日時検索 / イベント検索 / タグ検索

■ アラーム		
モード		手動 / 動体検知 / センサー / 例外
入力	IPC	4CH
	NVR	—
出力	IPC	4CH
	NVR	—
トリガー		録画 / スナップショット / プリセット / Eメール / プッシュ通知

■ 外部インターフェース	
イーサネット	RJ45 1000 Mbps x 1
PoEポート	—
RS485	—
USB	USB 2.0（フロントパネル×1, 背面パネル×1）

■ ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
ネットワーク機能	認可済みCMS（100CH）/ EMAP / IE対応
受信/送信帯域幅	—
WEB設定同時ログイン数	複数ユーザー同時使用可
リモートソフトウェア	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御

■ ストレージ・バックアップ	
SATA	1（HDD1台につき10TB）
e-SATA	—
容量	最大 10TB
RAID	—
バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD /ネットワークバックアップ

■ その他	
モバイル対応	iPhone / iPad / Android
消費電力	最大10W（HDDなしの場合）
電源	DC12V / 5A
動作条件	温度:-10℃～50℃ / 湿度:10～90 %（結露なきこと）
本体サイズ/重量	300 (W)×52 (H)×248.4 (D) mm / —

寸法図

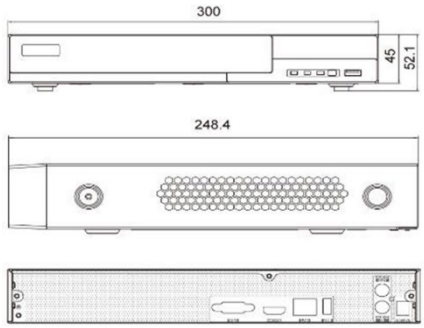

Copyright© Solid-Corp All Right Reserved
当コンテンツはソリッド株式会社が著作権を保有しています。無断での転用を禁じます。Viewla 及び、各商品のロゴは当社の商標です。