SCL-N032P02 PoE対応NVR 32ch 仕様書

2023/07/05

■ システム	
圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
オペレーションシステム	Embedded Linux

■ 映 像		
ネットワーク入力		32CH
スループット		256Mbps
表示解像度		8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P @ 25 / 30fps
出力	HDMI	1（4K / 2K / 1920×1080 / 1280×1024）
	VGA	1 (1920×1080 / 1280×1024)

■ 音 声	
ネットワーク入力	IPC：32
双方向音声	NVR:RCA×1
出力	NVR:RCA×1
オーディオ圧縮	—

■ 録画・再生	
録画ストリーム	デュアル / シングルストリーム
録画モード	手動 / スケジュール / 動体検知 /センサー
同時再生チャンネル数	最大16CH
録画再生モード	日時検索 / イベント検索

■ アラーム		
モード		手動 / センサー / 動体検知 / 例外
入力	IPC	32CH
	NVR	16 CH
出力	IPC	32CH
	NVR	4CH
トリガー		録画 / スナップショット / プリセット / Eメール / モバイルアプリのプッシュ通知

■ 外部インターフェース	
イーサネット	RJ45×1（10 / 100 / 1000 Mbps）
PoEポート	RJ45×16
RS485	RS485×2（A,B: キーボード / Z,Y: PTZ）
USB	USB 2.0×1（フロントパネル） USB 3.0×1（背面パネル）

■ ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
ネットワーク機能	認可済みCMS（100CH）/ EMAP / IE対応
受信/送信帯域幅	96Mbps / 96Mbps
WEB設定同時ログイン数	最大10ユーザー同時使用可
リモートソフトウェア	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御

■ ストレージ・バックアップ	
SATA	8(HDD1台につき10TB)
e-SATA	1
容量	最大 80TB
RAID	—
バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ

■ その他	
モバイル対応	iPhone / iPad / Android
消費電力	最大18W（HDDなしの場合）
電源	AC100V～240V
動作条件	温度:-10℃～50℃/湿度:10～80%(結露無きこと)
本体サイズ/重量	435(W)×99(H)×456(D) mm / 6.8 Kg

寸法図

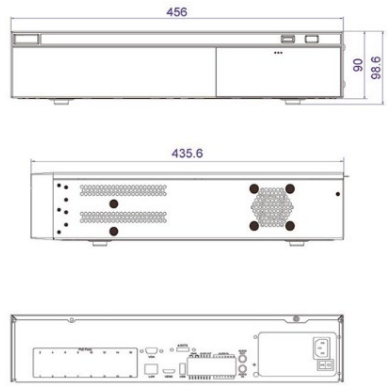

Copyright© Solid-Corp All Right Reserved
当コンテンツはソリッド株式会社が著作権を保有しています。無断での転用を禁じます。Viewla 及び、各商品のロゴは当社の商標です。